ローリングタワー　作業台

屋内外で高所作業が可能。キャスター付きで移動も容易。

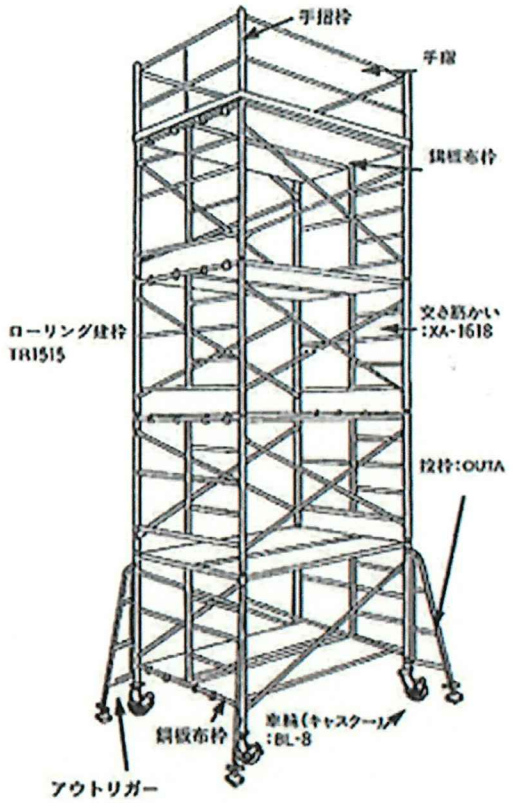

段数	作業床高さ(mm)	アウトリガー	セット重量(kg)	許容荷重(kg)
1.0	1800	−	191.9	200
1.5	2700	−	270.6	
2.0	3300	−	284.2	
2.5	4200	−	362.9	
3.0	4800	−	376.5	
3.5	5700	有	455.2	
4.0	6300	有	468.8	
4.5	7200	有	593.9	
5.0	7800	有	607.5	

ジャッキ付キャスター

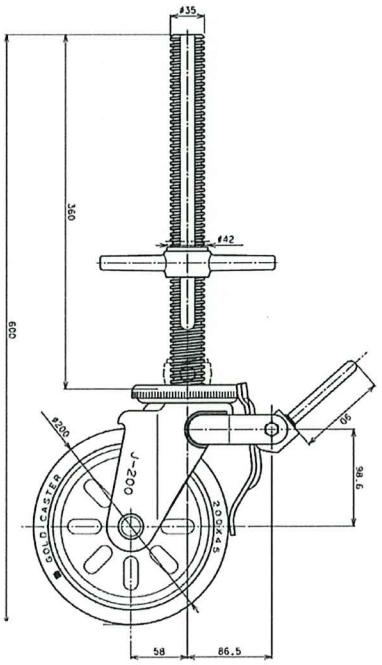

品名	車輪径	車輪材質	調整高(mm)	重量(kg)	品番
ジャッキ付キャスター	200φ	ゴム(黒)	270.5～384	7.0	BL8
		ウレタン(緑)		7.0	BL8U

■安全技術基準

※転倒のおそれのあるときは制限高さ以下に組み換え転倒防止措置を行い移動する

※車輪のブレーキは移動の場合を除きロックさせておき、効き具合を確認すること

※シート等を張って風圧を受ける場合は壁つなぎまたは控えを設けること

※転倒防止のため同一面より2名同時に昇降しない、また資材等は偏心しないようにのせること

※作業の為、手摺や幅木を外した場合は終了後速やかに取り付けること

※ローリングタワーの上では移動ハシゴや脚立は使用しないこと