ラクラクタラップ

法面工機材

タラップ1枚動かすだけのワンタッチ操作。自在傾斜は15～70°　対応可能
φ42.7・48.6兼用で使用可能。　安全荷重1.96KN（200kg）







ステップが水平になった時点で
ツマミをレールのガイドに押し込み、
(ツマミをしめ込み)、ステップを
固定します。

腹起ブラケットにて腹起しに設置

※受け金具・ワイドタイプ・踊り場が必要な場合は別途ご相談下さい

品名	法長（mm）	幅（内内）	幅（外外）	段数	手摺組合せ	重量（kg）	品番
ラクラクタラップ本体	1400	450mm	635mm	4段	1400（片）	14.0	RKLT14H
	2400			7段	2400（片）	21.0	RKLT24H
	3850			11段	1400+2400（片）	35.0	RKLT38H
ラクラクタラップ手摺	1400					2.5（片）	RKLTT14H
	2400					3.5（片）	RKLTT24H
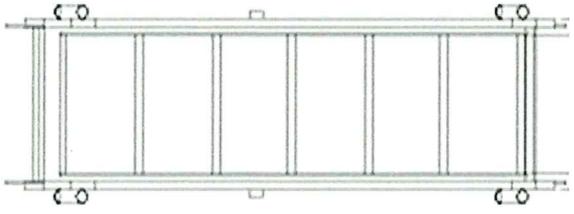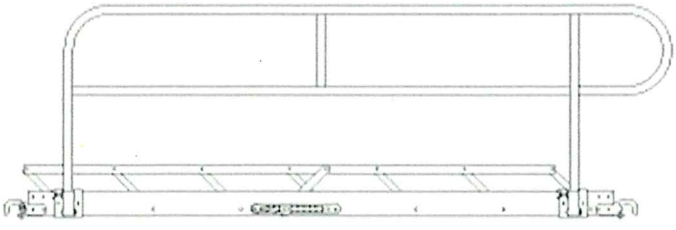
外　形　図