鋼製足場板

共通仮設材

外 形 図

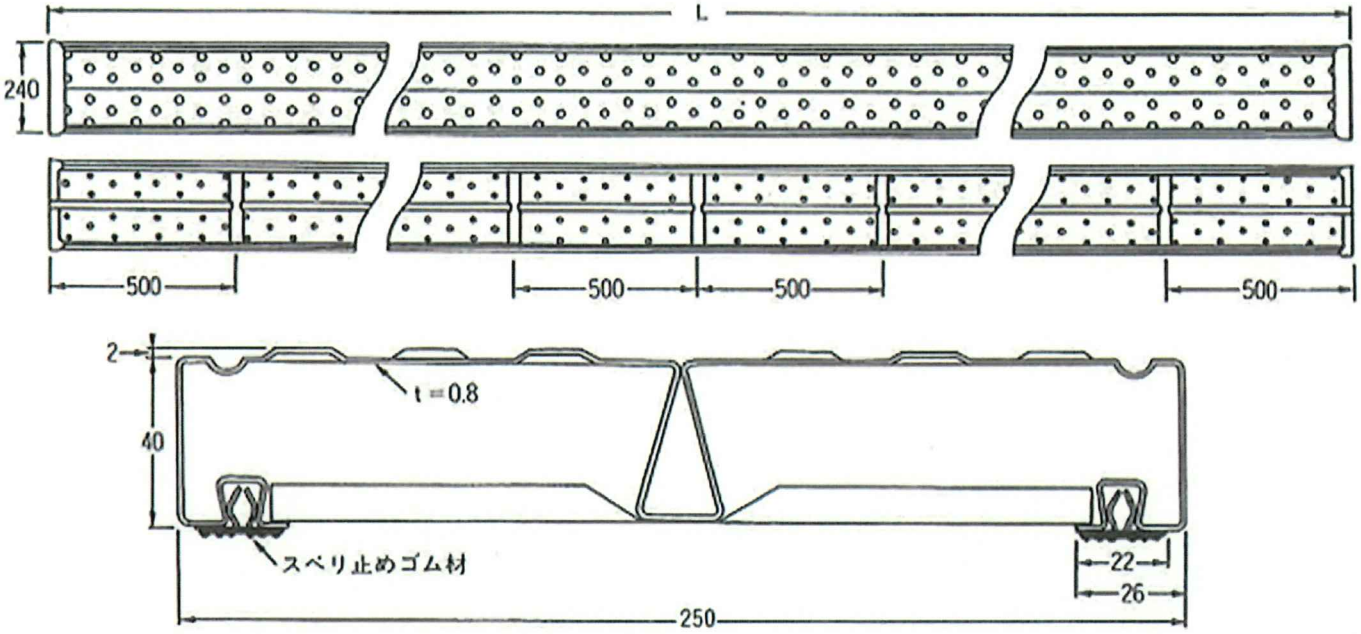

品名	長さ(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	重量(kg)	品番
鋼製足場板4M	4000	250	40	13.0	LPO40
鋼製足場板3M	3000	250	40	9.7	LPO30
鋼製足場板2M	2000	250	40	6.7	LPO20
鋼製足場板1.5M	1500	250	40	5.3	LPO15
鋼製足場板1M	1000	250	40	3.6	LPO10
ゴムバンド				0.1	GOMU

ゴムバンド

許 容 荷 重

支持間隔	0.9m	1.2m	1.5m	1.8m
許容荷重	2940N(300kg)	2254N(230kg)	1764N(180kg)	1470N(150kg)
たわみ量	1.5mm	3.0mm	6.0mm	9.0mm

注 意 事 項

①支持間隔にもとづく許容荷重の範囲内でご使用下さい。
②4m、3mについては3点支持にてご使用下さい。
③長手方向に連続して使用する場合は重ねしろは20cm以上とし、ゴムバンドで支持物に固定してください。
④保管は30枚梱包とし、最下部は表面を下向きにしてください。

断 面 性 能

■断面性能	
断面積 A	4.03㎡
断面2次モーメントI	9.24cm⁴
断面2次半径 i	1.58cm
断面係数 Z	3.8㎥