杉製足場板・敷板・敷角

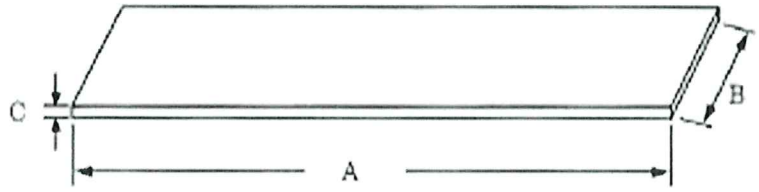

※敷板は足場板としての使用は不可

品名	A(mm)	B(mm)	C(mm)	波板補強	重量(kg)	品番
杉製足場板4M	4000	210	36	有	13.0	SPO40
杉製足場板2M	2000	210	36	無	6.5	SPO20
敷板4M	4000	200	35	有	12.0	SI
敷板2M	2000	200	35	無	6.0	SI2M
敷角	200	200	35	無	0.7	SIK

杉製足場板の許容荷重

(Kg)

断面		足場板スパン(支点間隔)							
		0.9m		1.2m		1.5m		1.8m	
板厚	板幅	集中荷重	等分布荷重	集中荷重	等分布荷重	集中荷重	等分布荷重	集中荷重	等分布荷重
35mm	210mm	200	400	150	300	120	240	100	200

弊社取り扱いの杉製足場板の厚みは36mmの為、上記許容荷重は確保しているとする

架設の仕方 (労働安全衛生規則第563条)

※足場板は原則として3支点以上で使用するようにしてください。
その場合でも、後述の制限荷重に注意してください。

※足場板を架設する場合は、脱落しないように支持物に固定し幅が400mmに満たない足場板は2枚以上並べ、各足場板の隙間が30mm以下になるようにすること。

※足場板を長手方向に重ねる場合は支点の上で200mm以上重ねしろをとるようにすること。



足場板公式表
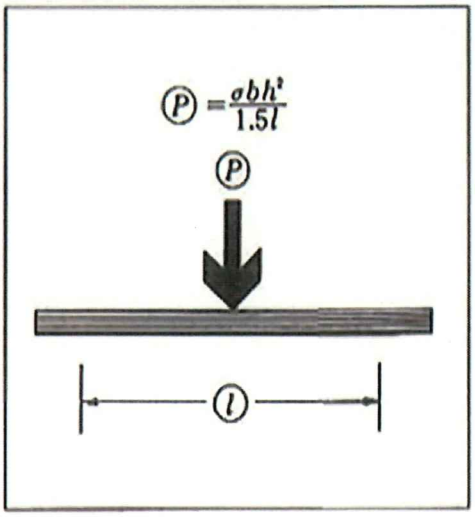
杉板の曲げ応力は105kg/cm²