ゲート関連

門型ゲート（柱つき・基礎あり）

サイクルメッシュゲート（CYG-90P）

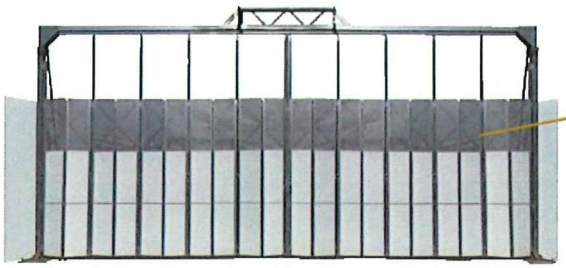

※上段メッシュパネル

メッシュパネル



メッシュ部には、
開孔率約40%の
パンチングパネル
を採用

サイクルパネルゲート（CYG-90）

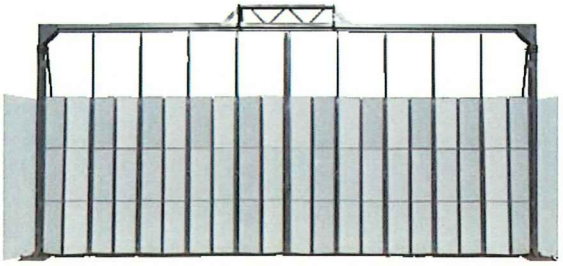

門型ゲート（柱なし・基礎なし）※CLGは柱に単管を使用します。

サイクルメッシュライトゲート
（CLG-72P）

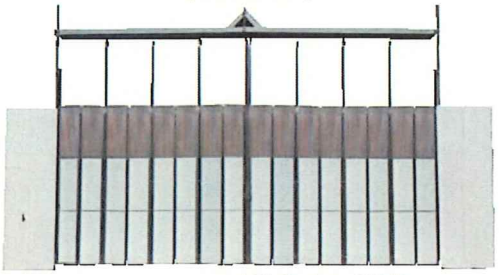

※上段メッシュパネル

サイクルライトゲート
（CLG-72）

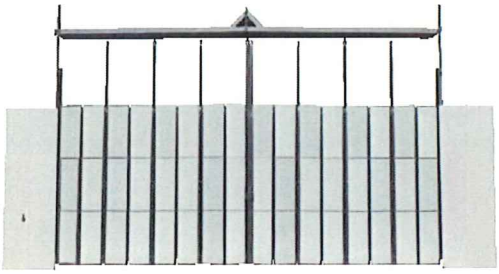

サイクルシートライトゲート
（CLG-72S）

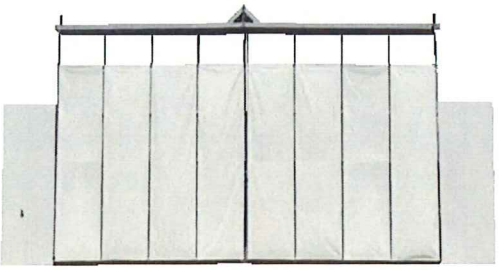

※シートは、販売品

サイクルパネルゲート（門型）関連寸法図

サイクルメッシュゲート（CYG-90P）

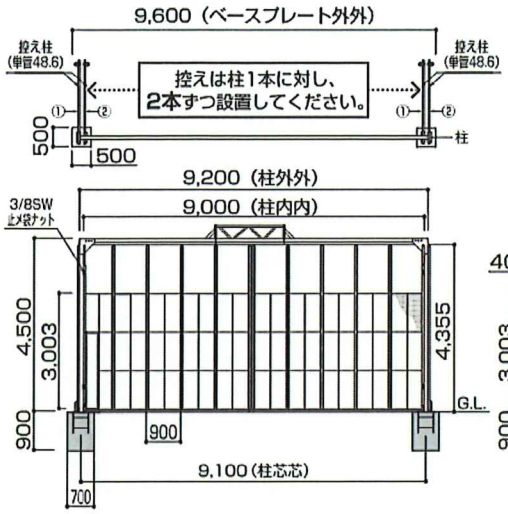

サイクルメッシュゲート／サイクルパネルゲート　H=4,500mm

■ 規格物性

品番		スパン（パネル数）	柱内内（mm）	有効開口巾（mm）	柱芯芯（mm）	重量（kg）（ ）内メッシュゲート重量
CYG-	36（36P）	4	3,600	3,160	3,700	401.4（390.3）
	45（45P）	5	4,500	4,000	4,600	445.2（431.3）
	54（54P）	6	5,400	4,840	5,500	488.0（471.3）
	63（63P）	7	6,300	5,680	6,400	578.9（556.6）
	72（72P）	8	7,200	6,520	7,300	600.7（578.4）
	81（81P）	9	8,100	7,360	8,200	668.9（643.9）
	90（90P）	10	9,000	8,200	9,100	808.5（780.7）
	99（99P）	11	9,900	9,040	10,000	876.2（845.6）
	108（108P）	12	10,800	9,880	10,900	933.6（990.2）
	117（117P）	13	11,700	10,720	11,800	989.6（953.4）
	126（126P）	14	12,600	11,560	12,700	1045.9（1007.0）
	135（135P）	15	13,500	12,370	13,600	1932.3（1890.6）
	144（144P）	16	14,400	13,210	14,500	2016.9（1972.4）

注1）強風の際には、全開にするかパネルを外すなど適切に対応してください。
注2）有効開口巾は理論上の値です。表記と異なる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

サイクルメッシュライトゲート（CLG-90P）

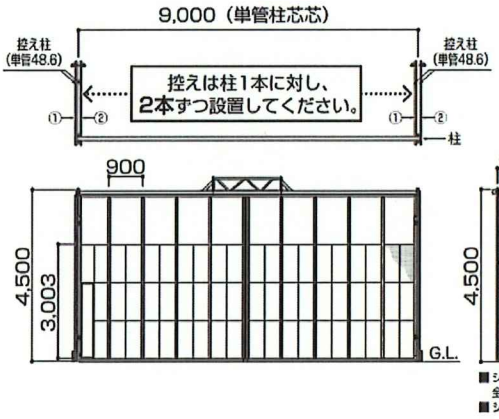

サイクルシート
ライトゲート
（CLG-36S）

■シートゲートの場合、パネル部が全てシートになります。
■シート本体は販売品となります。

サイクルメッシュライトゲート／サイクルライトゲート／サイクルシートライトゲート

■ 規格物性　H=4,500mm

品番		スパン（パネル数）	有効開口巾（mm）	単管セット芯芯サイズ（mm） メッシュゲート ライトゲート	シートゲート	メッシュゲート重量（kg）目隠養生布ご別付	ライトゲート重量（kg）	シートゲート重量（kg）目隠養生布ご込み
CLG-	36	4	3,160	3,600	3,550	178.1	189.2	116.0
	45	5	4,000	4,500	4,450	215.0	228.9	138.3
	54	6	4,840	5,400	5,350	251.0	267.7	159.7
	63	7	5,680	6,300	6,250	288.8	308.2	182.9
	72	8	6,520	7,200	7,150	347.0	369.2	226.5
	81	9	7,360	8,100	8,050	408.4	433.5	273.3
	90	10	8,200	9,000	8,950	451.5	479.3	301.8

基礎工事用プレキャストコンクリート

小タイプ

推奨ゲートサイズ
CYG-36
～CYG-90





重量1,000kg／個

大タイプ

推奨ゲートサイズ
CYG-99
～CYG-144





重量2,300kg／個

ゲート関連

オプション

仮囲い柱固定用 100角クランプ

現場の状況に応じてご使用ください。

単管受けフック

安全対策品としてご使用ください。

ロング落とし棒

通常サイズの落とし棒で届かない場合ご使用ください。

ロング落とし棒（姿図）

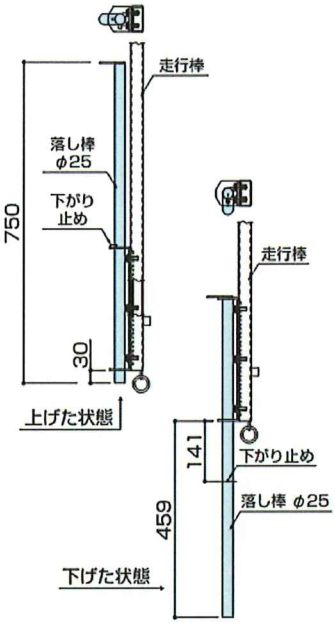

ケーブル受け



ケーブル類をスッキリと収納できます。

パネル上部目隠シート

パネル上部の目隠しにご使用ください。

パネル下部ゴムスカート



パネル下部の目隠しにご使用ください。

受注生産品

パネル下部パネルスカート



パネル下部の目隠しにご使用ください。

全メッシュ仕様

アルミパンチング仕様です。

【事故につながる可能性がありますので、必ず下記注意事項を守って設置してください。】

■ CYG / CYGP / CLG / CLGS

控えを柱1本に対しゲートの開閉方向と直交する方向に2本設置してください。
強風（風速18m/s以上）が予想される場合には、ゲートを開放するなどの措置を講じてください。
本製品は仮設用ゲートであり、常設として使用する場合には、別途補強が必要になります。
基礎コンクリートまたは打込単管（すてパイプ）を用いて設置してください。
打込単管（すてパイプ）の根入れ深さは設置場所の地盤に合わせて適切に検討してください。
ゲート閉扉時は、落とし棒を必ず落としてください。
⇒パネルが風にあおられる可能性があります。
ゲート開扉時は、下部ワイヤーを緩めてください。
⇒つまずく恐れがあります。
ボルト、ナットは確実に締めてください。
長期使用時は定期的にボルト類の増し締めを行ってください。