アルミ梯子・取付金具

鋼製部分は溶融亜鉛鍍金仕上げ
ボルト・ナットはステンレス製のアルミ梯子

品名	全長(mm)	重量(kg)	外寸幅(mm)	ステップ間隔(mm)	品番	許容荷重
アルミ梯子3M	3071	6.3	406	330	A1H3H	1270N (130kg)
アルミ梯子4M	4061	8.3			A1H4H	
アルミ梯子5M	5051	10.1			A1H5H	
アルミ梯子6M	6041	11.8			A1H6H	

品名	重量(kg)	品番	許容荷重
イージークライマー	4.8	HTK	150kg/セット

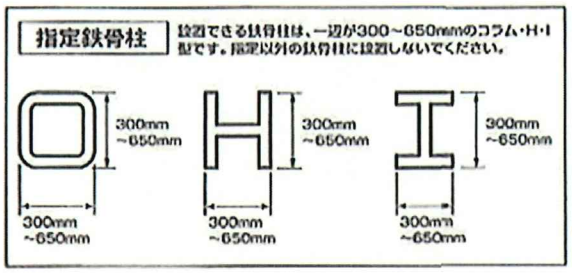

端具は角度自在

使 用 手 順

① はしごに、はしご取付金具を設置します。
はしご取付金具は、はしごの端部から３ステップ以内に取付けます。

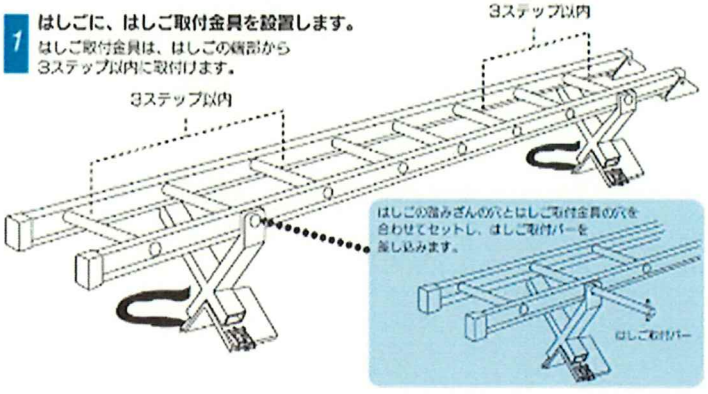
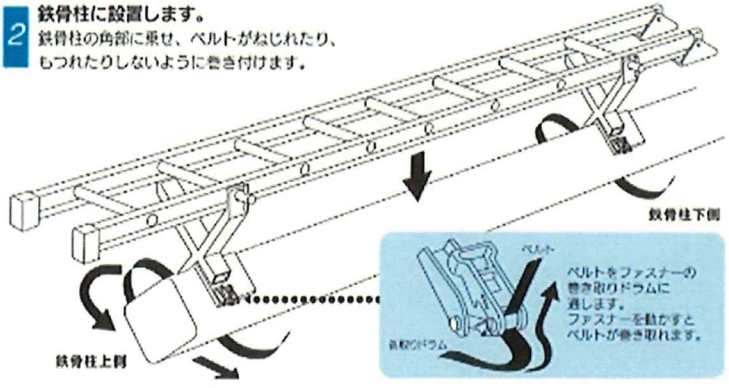
② 鉄骨柱に設置します。
鉄骨柱の角部に乗せ、ベルトがねじれたり、もつれたりしないように巻き付けます。