キャットウォーク・自在ステップ　法面工機材

キャットウォーク

多様な勾配に対応し横バタに取付け可能なので作業がスピーディーです。
折り畳み式で軽量なので省スペース・輸送コストが低減でき持ち運びも容易です。

品名	外径	重量(kg)	品番
キャットウォーク		8.5	CATW
Kハンガー	60角鋼管	0.91	CATWK
Pハンガー	50角/丸鋼管	0.9	CATWP
U金具(吊り金具)		0.4	CATWU

穴位置	角度	使用勾配	許容荷重
A	0°	直	980N (100kg)
B	6°	1分	
C	12°	2分	
D	18°	3分	
E	23°	4分、5分	
F	28°	6分	
G	34°	7分	
H	39°	8分	

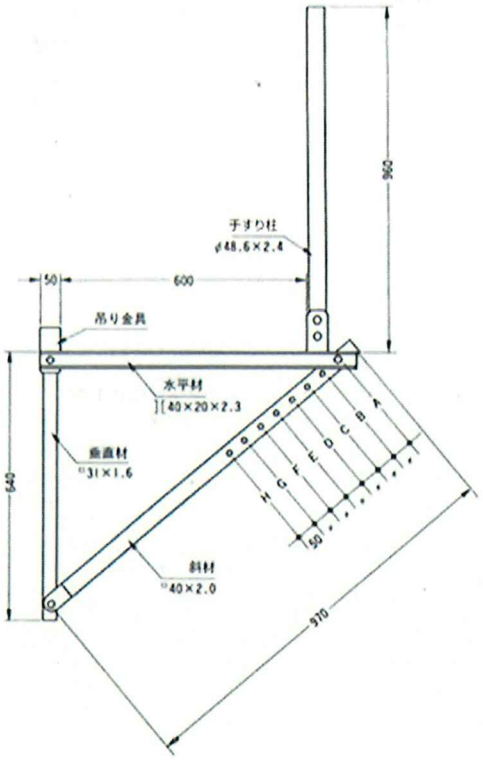

※手摺柱と手摺及び中桟は必ずクランプにて緊結して下さい。

※取付の際に、浮き上り防止具を固定側へ向け横バタピッチは600mm以内でご使用下さい。

自在ステップ

調整カプラーの円周上にある穴に固定板の爪がくい込むロック式
10°　毎で角度の調整が可能なため、踏板を水平に保ちます。

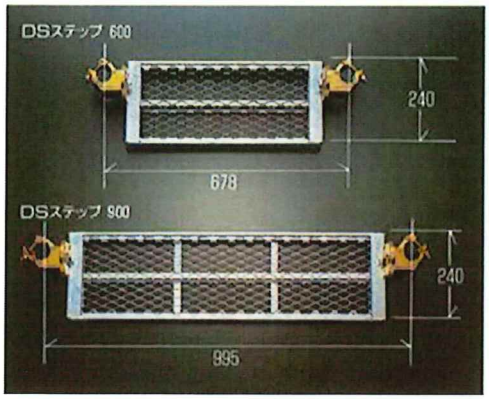

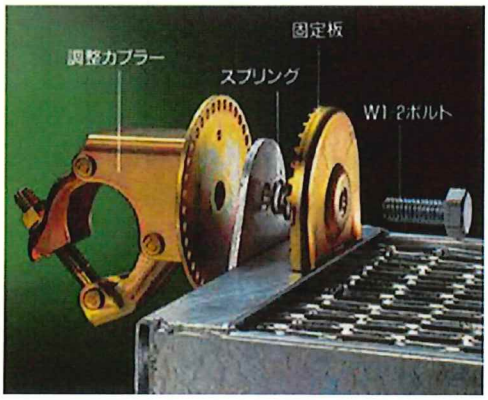

品名	ステップ幅(mm)	芯々幅(mm)	奥行(mm)	重量(kg)	品番
自在ステップ600	553	678	240	6.5	JS
自在ステップ900	870	995	240	7.7	JS900