厚生労働省「手すり先行工法に関するガイドライン」準拠

先行手すり SXⅡ・SXBⅡ/SXⅢ

キャッチャー用／キャッチャーB用

仮設工業会認定品

施工性を高めた 2点ロック方式採用

セーフハンガーSXⅡ-18

セーフハンガーSXBⅡ-18



上部フック側面には、収納持ち運び時に斜材がホールドされる窪みを設け、ハンドリングが向上。



下部クサビは容易にクサビ受け金具にかかり、かつ確実に緊結できる設計です。挿入から緊結時の施工タッチが大幅に向上しました。

POINT 01

省力化

1本で手すり・中さん・筋交の3機能を兼ね備えています。安全な作業環境を構築しながら施工の省力化、運送効率の向上に貢献します。

POINT 02

施工性アップ

上部クサビをフック式とし、組立・解体時の施工性が大幅に向上しました。

POINT 03

打込み部を改善

下部クサビの上面・下面を大きく設計。ハンマーターゲットが広がり叩きやすい形状です。

POINT 04

安全帯取付に対応

先行して安全帯の取付設備を設け、墜落・転落事故防止に活用できます。

SXⅡ重量

品名	重量
SXⅡ-18	7.3kg
SXⅡ-15	6.5kg
SXⅡ-12	5.7kg
SXⅡ-09	4.9kg
SXⅡ-06	4.3kg

手すり径 φ27.2
斜材径　φ21.7

SXBⅡ重量

品名	重量
★ SXBⅡ-18	8.1kg
★ SXBⅡ-15	7.5kg
★ SXBⅡ-12	6.5kg
★ SXBⅡ-09	5.6kg
★ SXBⅡ-06	4.7kg

手すり径 φ34
斜材径　φ21.7

YouTubeで動画配信中!

SXBⅡ用

保管・運搬に便利な 専用パレット

積載イメージ

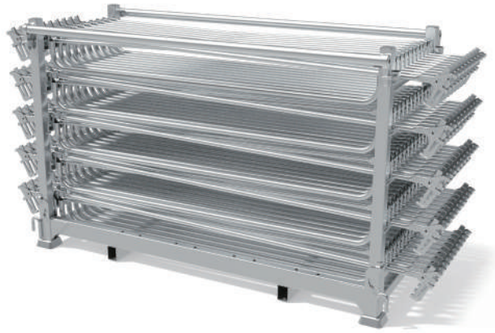

外寸法 (W×D×H) (mm)	重量 (kg)	表面処理	積載本数
1,849×724×1,138	59	溶融亜鉛メッキ	50

※各サイズに対応。積載本数はいずれも50本です。
※18サイズ以外を収納する場合は「中間柱」が2セット必要です。

据置・先送り兼用 先行手すり

セーフクライマーSXⅢ

キャッチャー用 仮設工業会認定品
安全帯取付対応

据置・先送り兼用の 先行手すりとして 使用可能

SXⅢ

品名	重量
★ SXⅢ-18	7.3kg
★ SXⅢ-15	6.5kg
★ SXⅢ-12	5.7kg
★ SXⅢ-09	4.9kg

手すり径 φ27.2
斜材径　φ21.7

★マークの製品は受注生産品です