開口部からの転落を防ぐ！

自重で閉まるから安心

特　長

作業員の閉め忘れなし！

独自の機構により、
自重で常時閉鎖します。

シンプルな構造！

誰でも簡単に取付け可能。
上段パイプの穴（Φ8）を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。（外形寸法図）

作業員の落下防止対策！

当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。（開閉イメージ図）

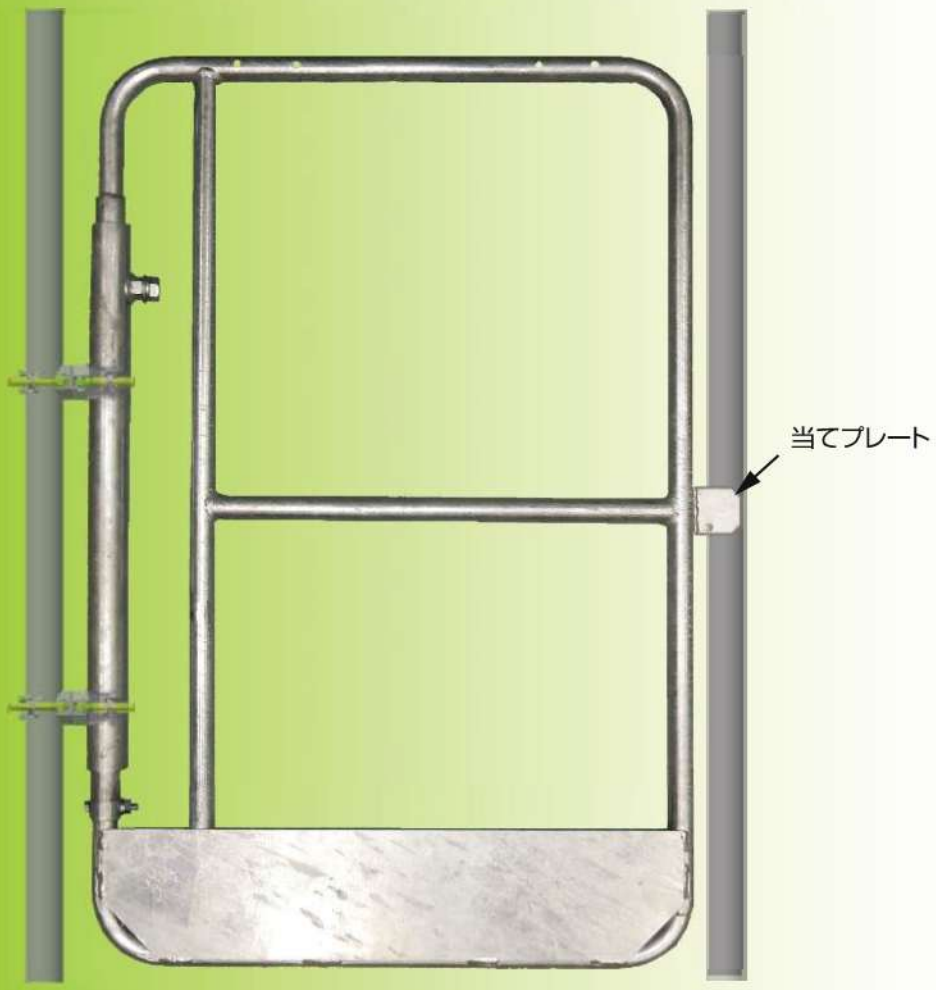

商　品　名	KSスイングドア
品　　番	SAC00
単位質量	9.4kg

※パイプクランプ、単管（建枠等）は、本品には含まれません。

（外形寸法図）

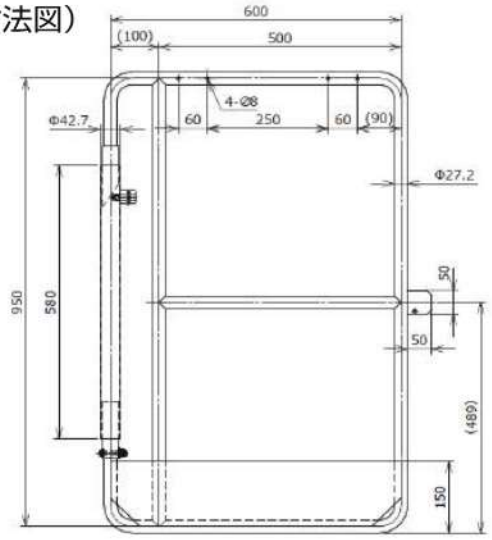

（開閉イメージ図）

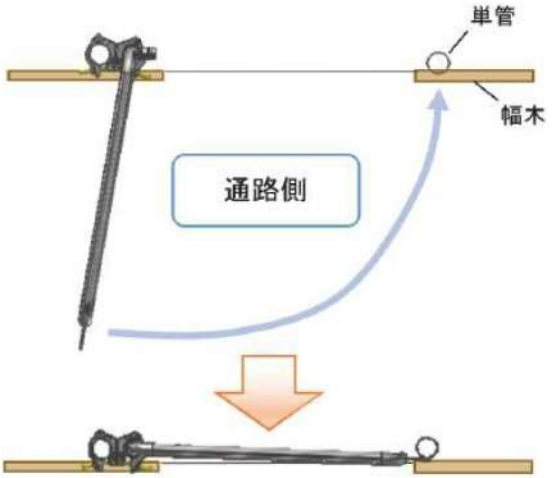

⚠ 注意事項

- ●本製品は開口部に取付ける扉です。他の用途では使用しないで下さい。
- ●本製品に乗ったり、ステップとして使用しないで下さい。
- ●取付部のパイプがφ42.7の為、単管との連結には兼用クランプを使用下さい。
- ●変形したもの、著しく錆びたものは使用しないで下さい。

HLMINK_OFFICIAL