ブラケット　枠組足場材

伸縮ブラケット・先端クランプ

品名	品番	調整範囲(mm)	重量(kg)
伸縮ブラケット	NKB500	330～520	3.7
	NKB750	530～750	5.0
	NKB1000	795～1000	7.0
先端クランプ	CR-BR	許容滑り耐力3.73KN	0.39

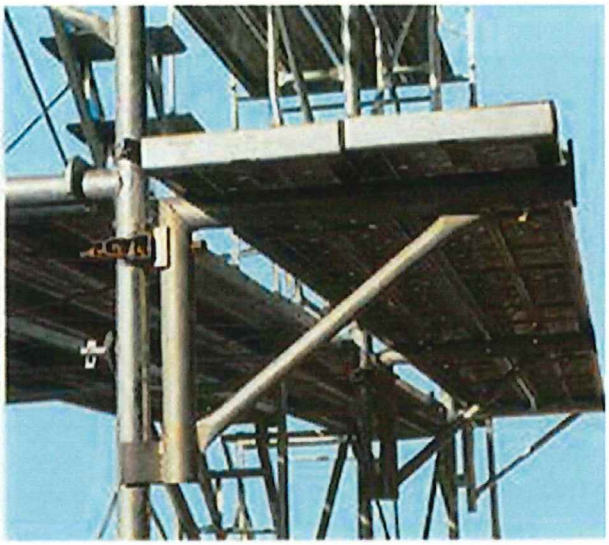

許容荷重
NKBブラケットは9.8KN(1000kg)以上の荷重に耐えますが、枠組または単管がわん曲致します。
NKBブラケット1本当たりの許容荷重は200kgを基準としてご使用下さい。

ネットブラケット

品名	品番	調整範囲(mm)	重量(kg)
ネットブラケット	NETBH	340～500	2.5

・開口部に墜落防止、落下防止用のネットを展張して作業可能です。
・クランプは、Φ42.7、Φ48.6mmの兼用型です。

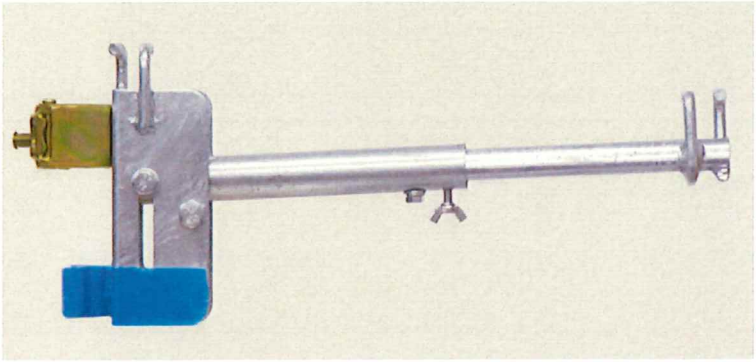

・本器を取り付ける建地はΦ42.7またはΦ48.6としてください。
・本器は小幅の墜落防止、落下防止ネットの取付用として使用します。用途以外の使用はしないでください