パラペットスタンション　支柱関連

屋上のパラペット部に設置し手摺や防護柵として使用可能。垂直・水平兼用タイプ。

外　形　図

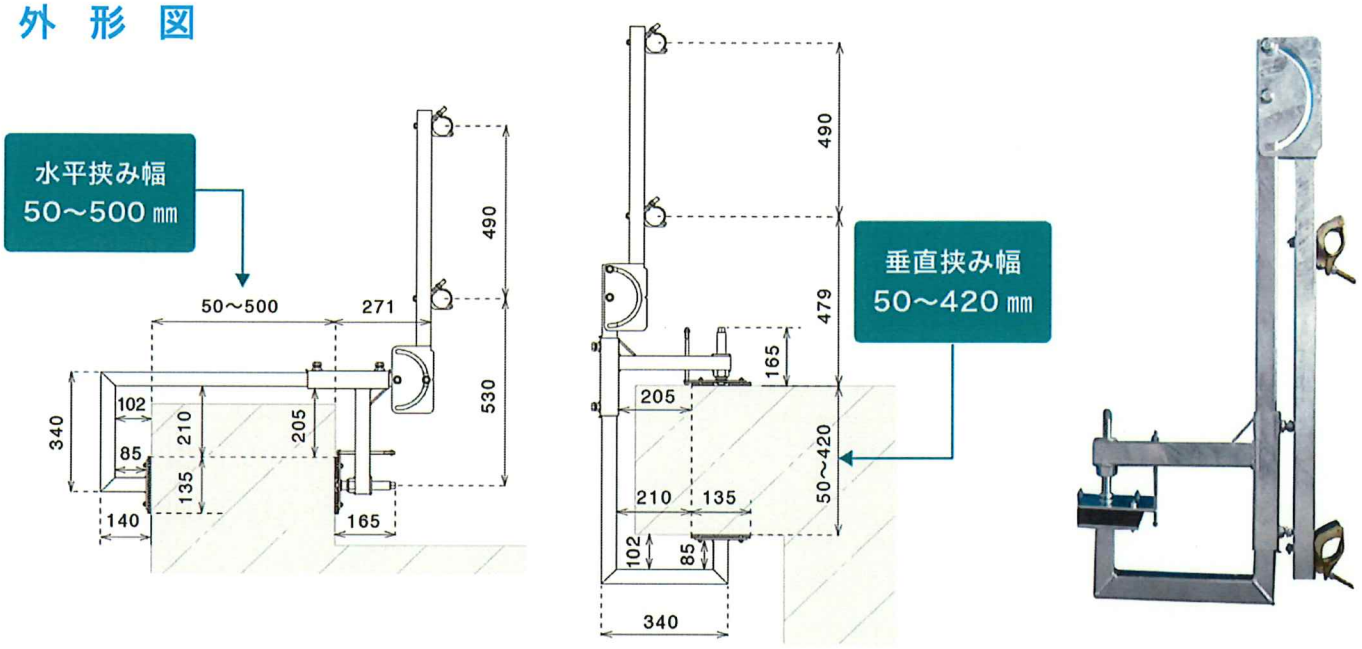

品名	挟み板	支柱間隔	垂直挟み幅	水平挟み幅	重量(kg)	品番
パラペット スタンション2型	12mm(ゴム マット黒)	2000mm	50～420mm	50～500mm	13kg	PLT2H

使　用　手　順

1.①の手摺柱を立て②の手摺柱固定ボルトを締める

2.③の押え支柱をスライドさせてパラペットを挟み④の押え支柱固定ボルトを締める。

3.⑤の押しボルトを締め付け固定する。

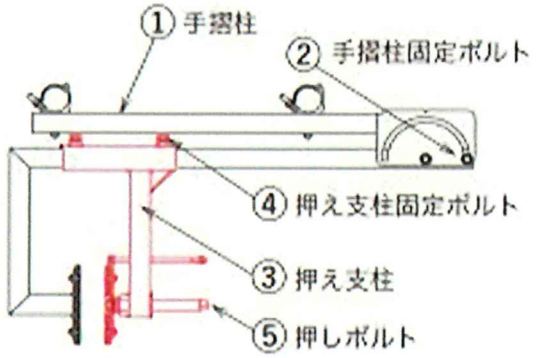

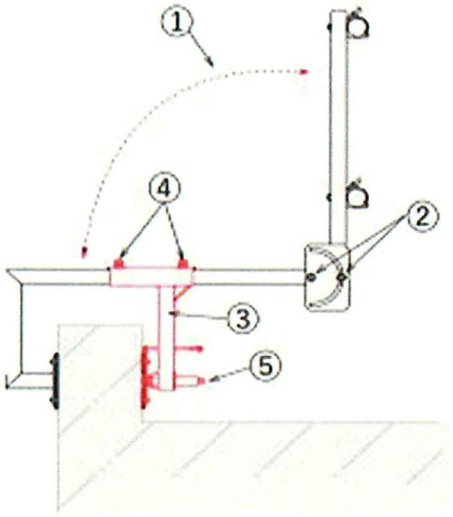

注　意　事　項

※親綱支柱としての使用は不可

※墜落制止用器具の取付設備としての使用は不可となります。

※ボルトは100～160N・m以下で締め付けてください。破損の原因となるで締めすぎにはご注意ください。

※手摺及び中さんは単管パイプ(48.6φ)を使用して下さい。